

产品性能	型号	测试压力 PSI(kpa)	产水量 GPD(l/h)	Cl ⁻ 脱盐率 (%)
	RT-2521HF	225(1,551)	500(79)	98%

- 注: 1. 上述测试值是基于以下测试条件: 250 ppm 软化后的自来水, 25°C(77°F), 10% 回收率及上述指定的测试压力。
2. 单支膜元件的产水量可能的变化范围 +/-20%.

产品概述


膜片材质	聚酰胺复合膜
元件结构	螺旋卷式结构, 外部胶带缠绕
应用范围	家庭饮用水、水净化装置及其他
元件状态	干式元件

操作及 设计限制

一般操作压力	225 psi (1,551 kPa)
最高操作压力	300 psi (2,067 kPa)
最高操作温度	45°C (113°F)
最高清洗温度	45°C (113°F)
单支元件最大进水流量	23 lpm (6.0 gpm)
最高给水污泥指数 (SDI ₁₅)	5
允许的连续操作 pH 范围	2-11
允许的短时清洗 pH 范围	1-13
允许的最大游离氯含量	< 0.1 ppm

注: pH>10 时, 连续运行的最高允许温度为 35°C(90°F)

产品尺寸

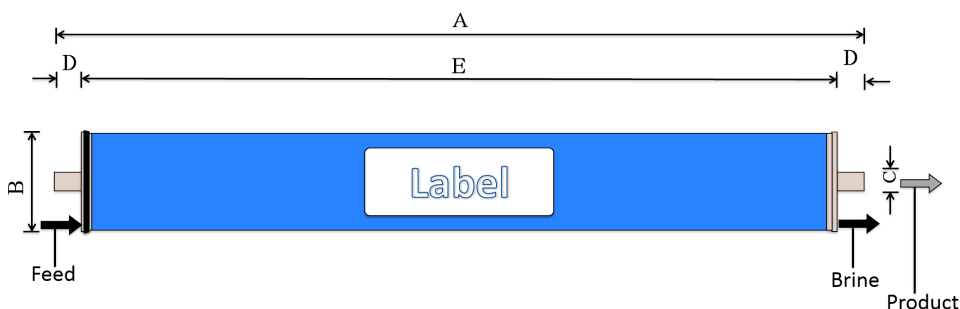

公称尺寸 mm(inch)					产品重量
A	B	C	D	E	Kg(lb)
533.4(21.00)	61.0(2.40)	19.0(0.75)	26.9(1.06)	479.6(18.88)	0.90(1.98)

此规格膜元件适配公称内径 2.5 英寸外壳。



吉麒净水科技(昆山)有限公司
KUNSHAN RUM-TECH INC.

地址: 江苏省昆山市巴城镇东荣路 136 号
电话: +86-512-5788 0668
传真: +86-512-5788 0669